

UPVC CONDUIT

ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี

UPVC CORRUGATED CONDUIT




ท่ออ่อนลายลูกฟูกยูพีวีซี



Nano 
ELECTRIC PRODUCT

FITTING

ข้อต่อ

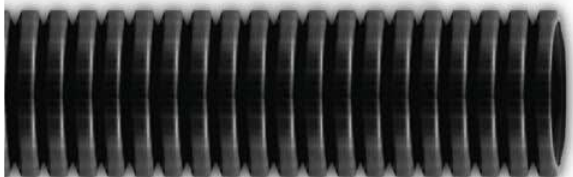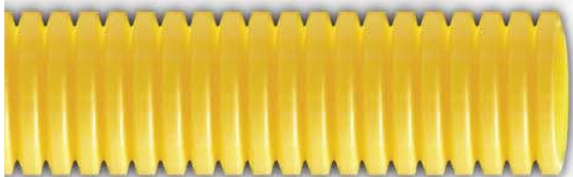

WWW.NANOPRODUCT.COM



มอก.216-2524



RoHS

(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)



ISO9001:2015



ISO14001:2015



uPVC CONDUIT


ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี

* ท่อสีขาว, สีเหลือง และสีดำ

คุณสมบัติท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์ ที่ผลิตจากพลาสติกเกรดคุณภาพไม่นำไฟฟ้าเมื่อเกิดการรั่วของไฟ ไม่ลามไฟ ไม่แตกหักง่าย สามารถติดตั้งงอได้ โดยใช้สปริงตัดท่อแทนความร้อนได้สะดวก ประหยัดข้อต่อ

* ท่อสีเทา

คุณสมบัติท่อเหมาะกับการนำมาใช้ในงานเกษตรหรืองานระบายน้ำทิ้ง ที่ไม่ต้องทนแรงดันมากนักน้ำหนักเบา ไม่เหมาะกับการเดินแบบฝังดิน



Outside Diameter
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก



Thickness
ความหนา



ISO9001 : 2015



ISO 14001 : 2015



Color : White
สีขาว



Color : Black
สีดำ

uPVC CONDUIT : mm.
ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี : มม.

uPVC CONDUIT : mm.

Item Code รหัสสินค้า	NEW COLOR	Outside Diameter (mm.) เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก(มม.)	Thickness (mm.) ความหนา (มม.)	Lenght (M.) ความยาว(เมตร)	Pieces / Bundle จำนวนเส้น/มัด	Unit Price ราคาต่อหน่วย
White <input type="radio"/>	Black <input type="radio"/>					
NNPP16	NNPP16B	16	1.4	2.92	50 เส้น	38.-
NNPP20	NNPP20B	20	1.8	2.92	25 เส้น	48.-
NNPP25	NNPP25B	25	1.9	2.92	25 เส้น	75.-
NNPP32	NNPP32B	32	2.5	2.92	10 เส้น	130.-
NNPP40	NNPP40B	40	2.7	2.92	10 เส้น	225.-
NNPP50	NNPP50B	50	3.0	2.92	10 เส้น	330.-



Color : Gray
สีเทา

uPVC CONDUIT : inch.
ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี : นิ้ว(หุน)

PVC CONDUIT : inch.

Item Code รหัสสินค้า	Outside Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก	Thickness (mm.) ความหนา (มม.)	Lenght (M.) ความยาว(เมตร)	Pieces / Bundle จำนวนเส้น/มัด	Unit Price ราคาต่อหน่วย
	inch.(นิ้ว) mm.(มม.)	ความหนา (มม.)	ความยาว(เมตร)	จำนวนเส้น/มัด	ราคาต่อหน่วย
NNPG15	3/8" 18±0.20	1.1	4	50 เส้น	21.60.-
NNPG18	1/2" 22±0.20	1.1	4	25 เส้น	26.35.-
NNPG20	3/4" 26±0.25	1.1	4	25 เส้น	34.05.-
NNPG25	1" 34±0.30	1.2	4	10 เส้น	60.00.-
NNPG80	3" 89±0.50	1.4	4	4 เส้น	230.-

*เหมาะสำหรับใช้ในการเกษตร หรืองานระบายน้ำทิ้ง

UPVC CONDUIT

ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี



มอก.216-2524

INCH.(นิ้ว,หุน)



Nan
ELECTRIC PRODUCT




ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



UPVC CONDUIT : inch.											
Item Code รหัสสินค้า		Outside Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก		Wall Thickness(mm.) ความหนาของผนัง(มม.)			Lenght (m.)	Pieces/Bundle	Unit Price ราคาต่อหน่วย		
White ○	Yellow ●	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)	Class 1	Class 2	Class 3	ความยาว	จำนวนเส้น/มัด	Class 1	Class 2	Class 3
NNPW15	NNPY15	3/8"	18±0.20	2.0±0.20	-	-	4	50 เส้น	38.-	-	-
NNPW18	NNPY18	1/2"	22±0.20	2.0±0.20	-	-	4	25 เส้น	46.-	-	-
NNPW20	NNPY20	3/4"	26±0.25	2.0±0.20	-	-	4	25 เส้น	55.-	-	-
NNPW25	NNPY25	1"	34±0.30	3.0±0.30	-	-	4	10 เส้น	105.-	-	-
NNPW35	NNPY35	1 1/4"	42±0.35	3.5±0.40	-	-	4	10 เส้น	150.-	-	-
NNPW40	NNPY40	1 1/2"	48±0.40	4.0±0.40	-	-	4	10 เส้น	196.-	-	-
NNPW55	NNPY55	2"	60±0.50	4.5±0.40	-	-	4	5 เส้น	276.-	-	-
NNPW65	NNPY65	2 1/2"	76±0.50	4.5±0.40	-	-	4	4 เส้น	355.-	-	-
NNPW80	NNPY80	3"	89±0.50	5.9±0.40	4.5±0.30	2.5±0.25	4	3 เส้น	564.-	420.-	260.-
NNPW100	NNPY100	4"	114±0.50	7.0±0.40	5.7±0.35	3.0±0.30	4	1 เส้น	858.-	680.-	403.-



Outside Diameter
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก



Thickness
ความหนา

* ท่อสีขาว, สีเหลือง และสีดำ
คุณสมบัติท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์
ผลิตจากพลาสติกเกรดคุณภาพไม่นำไฟฟ้า
เมื่อเกิดการรั่วของไฟ ไม่ลามไฟ ไม่แตกหักง่าย
สามารถติดตั้งได้ โดยใช้สปริงติดท่อแทน
ความร้อนได้สะดวก และประหยัดข้อต่อ
* ท่อสีเทา
คุณสมบัติท่อ เหมาะกับการนำมาใช้ในงาน
เกษตร หรืองานระบายน้ำทิ้ง ที่ไม่ต้องทนต่อ
แรงดันมากนัก น้ำหนักเบา ไม่เหมาะกับการ
เดินแบบฝังดิน

มีความทนทาน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย

UPVC CONDUIT

ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี

INCH. (นิ้ว, หุน)

Nano
ELECTRIC PRODUCT

**new
color**



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



UPVC CONDUIT : inch.

Item Code รหัสสินค้า	Outside Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก		Wall Thickness(mm.) ความหนาของผนัง(มม.)			Lenght (m.) ความยาว	Pieces/Bundle จำนวนเส้น/มัด	Unit Price ราคาต่อหน่วย		
	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)	Class 1	Class 2	Class 3			Class 1	Class 2	Class 3
Black ●										
NNPB15	3/8"	18±0.20	2.0±0.20	-	-	4	50 เส้น	45.70.-	-	-
NNPB18	1/2"	22±0.20	2.0±0.20	-	-	4	25 เส้น	54.70.-	-	-
NNPB20	3/4"	26±0.25	2.0±0.20	-	-	4	25 เส้น	66.-	-	-
NNPB25	1"	34±0.30	3.0±0.30	-	-	4	10 เส้น	125.-	-	-
NNPB35	1 1/4"	42±0.35	3.5±0.40	-	-	4	10 เส้น	180.-	-	-
NNPB40	1 1/2"	48±0.40	4.0±0.40	-	-	4	10 เส้น	235.-	-	-
NNPB55	2"	60±0.50	4.5±0.40	-	-	4	5 เส้น	331.-	-	-
NNPB65	2 1/2"	76±0.50	4.5±0.40	-	-	4	4 เส้น	426.-	-	-
NNPB80	3"	89±0.50	5.9±0.40	4.5±0.30	2.5±0.25	4	3 เส้น	677.-	504.-	312.-
NNPB100	4"	114±0.50	7.0±0.40	5.7±0.35	3.0±0.30	4	1 เส้น	1,030.-	816.-	484.-



Outside Diameter
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก



Thickness
ความหนา


* ท่อสีขาว, สีเหลือง และสีดำ
คุณสมบัติท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์
ผลิตจากพลาสติกเกรดคุณภาพไม่นำไฟฟ้า
เมื่อเกิดการรั่วของไฟ ไม่ลามไฟ ไม่แตกหักง่าย
สามารถติดตั้งได้ โดยใช้สปริงตัดท่อแทน
ความร้อนได้สะดวก และประหยัดข้อต่อ
* ท่อสีเทา
คุณสมบัติท่อ เหมาะกับการนำมาใช้ในงาน
เกษตร หรืองานระบายน้ำทิ้ง ที่ไม่ต้องทนต่อ
แรงดันมากนัก น้ำหนักเบา ไม่เหมาะกับการ
เดินแบบฝังดิน

มีความทนทาน ไม่ปะทะหรือแตกหักง่าย

UPVC CORRUGATED CONDUIT

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี

ขนาดใหม่มีฉนวนละ
10 เมตร **new**

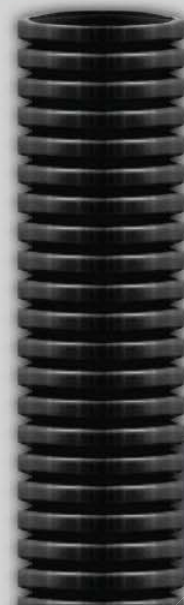

Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015




ISO14001 : 2015



MM.(มม.)

***ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี**

คุณสมบัติยืดหยุ่นสูง โค้งงอง่าย และสะดวกในการเดินสายไฟ และสายโทรศัพท์
ผลิตจากพลาสติกเกรดคุณภาพไม่นำไฟฟ้า
เมื่อเกิดการรั่วของไฟไม่ลามไฟ ไม่อีกขนาดเล็ก
เหมาะกับการติดตั้งในพื้นที่จำกัด



OUTSIDE DIAMETER
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก



**สำหรับร้อยสายไฟ
และสายโทรศัพท์**

UPVC CORRUGATED

CONDUIT : mm.

Item Code รหัสสินค้า		Outside Diameter (mm.)	Lenght (M.)	Unit Packing (roll)	Unit Price
White ○	Black ●	เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (มม.)	ความยาว (เมตร)	บรรจุ(ม้วน)	ราคาต่อหน่วย
NNCC16(10M)	NNBB16(10M)	16	10	1 ม้วน	118.-
NNCC16	NNBB16	16	50	1 ม้วน	490.-
NNCC20(10M)	NNBB20(10M)	20	10	1 ม้วน	191.-
NNCC20	NNBB20	20	50	1 ม้วน	795.-
NNCC25(10M)	NNBB25(10M)	25	10	1 ม้วน	263.-
NNCC25	NNBB25	25	40	1 ม้วน	875.-
NNCC32(10M)	NNBB32(10M)	32	10	1 ม้วน	446.-
NNCC32	NNBB32	32	25	1 ม้วน	930.-

UPVC CORRUGATED CONDUIT

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี

คุณสมบัติยืดหยุ่นสูง โค้งงอได้ง่าย และสะดวกในการเดินสายไฟ และสายโทรศัพท์ ผลิตจากพลาสติกเกรดคุณภาพไม่นำไฟฟ้า เมื่อเกิดการรั่วของไฟ ไม่ลามไฟ ไม่ฉีกขาดง่าย เหมาะกับติดตั้งในพื้นที่จำกัด



Nano
ELECTRIC PRODUCT

ขนาดใหม่มีฉนวนละ
10 เมตร **new**

INCH.(นิ้ว, หุน)



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



UPVC CORRUGATED			CONDUIT : inch.				
Item Code รหัสสินค้า			Outside Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก		Lenght (M.)	Unit Packing (roll)	Unit Price
White ○	Yellow ●	Black ●	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)	ความยาว (เมตร)	บรรจุ(ม้วน)	ราคาต่อหน่วย
NNCW15(10M)	NNCY15(10M)	NNCB15(10M)	3/8"	18±0.20	10	1 ม้วน	126.-
NNCW15	NNCY15	NNCB15	3/8"	18±0.20	50	1 ม้วน	524.-
NNCW18(10M)	NNCY18(10M)	NNCB18(10M)	1/2"	22±0.20	10	1 ม้วน	212.-
NNCW18	NNCY18	NNCB18	1/2"	22±0.20	50	1 ม้วน	882.-
NNCW20(10M)	NNCY20(10M)	NNCB20(10M)	3/4"	26±0.25	10	1 ม้วน	233.-
NNCW20	NNCY20	NNCB20	3/4"	26±0.25	50	1 ม้วน	969.-
NNCW25(10M)	NNCY25(10M)	NNCB25(10M)	1"	34±0.30	10	1 ม้วน	478.-
NNCW25	NNCY25	NNCB25	1"	34±0.30	25	1 ม้วน	996.-

UPVC CABLE TRUNKING

รางพลาสติก เก็บสายไฟ



Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015




ทำจากพลาสติก PVC มีความทนทานไม่เปราะ
หรือแตกหักง่าย ไม่ต้องเจาะผนัง ประกอบติดตั้ง
ง่าย แข็งแรง มีให้เลือกหลายขนาด

รางเก็บสายไฟ แบบทึบ



WIRE WAY					
Item Code รหัสสินค้า		Dimension(mm.) ขนาด(มม.)		Pieces/ Packing	Unit Price
White ○	Gray ●	HxW(mm.) สูงxกว้าง	Lenght(M.) ความยาว	จำนวนเส้น/กล่อง	ราคา/หน่วย
NNWW2020W	NNWW2020G	20x20	2 M.	24 เส้น	125.-
NNWW3030W	NNWW3030G	30x30	2 M.	24 เส้น	150.-
NNWW3040W	NNWW3040G	30x40	2 M.	24 เส้น	175.-
NNWW4030W	NNWW4030G	40x30	2 M.	24 เส้น	175.-
NNWW4040W	NNWW4040G	40x40	2 M.	24 เส้น	195.-
NNWW4060W	NNWW4060G	40x60	2 M.	20 เส้น	280.-
NNWW6040W	NNWW6040G	60x40	2 M.	15 เส้น	250.-
NNWW6060W	NNWW6060G	60x60	2 M.	8 เส้น	315.-
NNWW6080W	NNWW6080G	60x80	2 M.	6 เส้น	380.-
NNWW8080W	NNWW8080G	80x80	2 M.	6 เส้น	580.-
NNWW80100W	NNWW80100G	80x100	2 M.	6 เส้น	690.-
NNWW100100W	NNWW100100G	100x100	2 M.	6 เส้น	880.-

รางเก็บสายไฟ แบบโปร่ง



WIRE DUCT					
Item Code รหัสสินค้า		Dimension(mm.) ขนาด(มม.)		Pieces/ Packing	Unit Price
White ○	Gray ●	HxW(mm.) สูงxกว้าง	Lenght(M.) ความยาว	จำนวนเส้น/กล่อง	ราคา/หน่วย
NNWD2020W	NNWD2020G	20x20	2 M.	24 เส้น	125.-
NNWD3030W	NNWD3030G	30x30	2 M.	24 เส้น	150.-
NNWD3040W	NNWD3040G	30x40	2 M.	24 เส้น	175.-
NNWD4030W	NNWD4030G	40x30	2 M.	24 เส้น	175.-
NNWD4040W	NNWD4040G	40x40	2 M.	24 เส้น	195.-
NNWD4060W	NNWD4060G	40x60	2 M.	20 เส้น	280.-
NNWD6040W	NNWD6040G	60x40	2 M.	15 เส้น	250.-
NNWD6060W	NNWD6060G	60x60	2 M.	8 เส้น	315.-
NNWD6080W	NNWD6080G	60x80	2 M.	6 เส้น	380.-

*รางเก็บสายไฟแบบทึบ

รางสำหรับเก็บสายไฟหรือสายโทรศัพท์สามารถ
เดินรางหลบเข้ามุมตามจุดต่างๆได้และยังเพิ่มความ
ปลอดภัยเป็นระเบียบไม่เกะเกะ

*รางเก็บสายไฟแบบโปร่ง

รางสำหรับเก็บสายไฟ หรือสายโทรศัพท์ที่มีช่อง
ด้านข้าง เพื่อใช้แยกและแบ่งสายไฟเข้าตามจุดต่างๆ
ไม่ต้องเจาะแบ่งแยกให้ยุ่งยาก

UPVC CABLE TRUNKING

รางพลาสติก
เก็บสายไฟ



Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015




ISO14001 : 2015



ทำจากพลาสติก PVC มีความทนทาน ไม่เปราะ
หรือแตกหักง่าย ไม่ต้องเจาะผนัง ประกอบติดตั้ง
ง่าย แข็งแรงมีให้เลือกหลายขนาด

รางเก็บสายไฟ
อนกประสงค์




DECORATIVE TRUNKING					
Item Code รหัสสินค้า	Dimension(mm.) ขนาด(มม.)		Pieces/ Packing	Unit Price	
White ○	HxW(mm.) สูงxกว้าง	Lenght(M.) ความยาว	จำนวนเส้น/กล่อง	ราคา/หน่วย	
NNDT1015	10x15	2 M.	100 เส้น	55.-	NEW
NNDT1020	10x20	2 M.	100 เส้น	63.-	
NNDT1225	12x25	2 M.	50 เส้น	83.-	
NNDT1625	16x25	2 M.	50 เส้น	90.-	NEW
NNDT1632	16x32	2 M.	30 เส้น	92.-	
NNDT1638	16x38	2 M.	50 เส้น	102.-	NEW
NNDT2040	20x40	2 M.	30 เส้น	107.-	
NNDT2550 *	25x50	2 M.	40 เส้น	230.-	
NNDT4080 *	40x80	2 M.	20 เส้น	340.-	*มีตัวล็อกเก็บ สายไฟรุ่น NNDT2550 NNDT50100
NNDT5050 *	50x50	2 M.	20 เส้น	348.-	
NNDT5075 *	50x75	2 M.	20 เส้น	406.-	
NNDT50100 *	50x100	2 M.	10 เส้น	580.-	

รางเก็บสายไฟโค้ง (หลังเต่า)

รางสำหรับเก็บสายไฟหรือสายโทรศัพท์วัสดุผิวเรียบ
ขอบโค้งมน เหมาะกับการวางพื้นผิวทางเดินตัวรางเป็น
แบบฝาปิด ง่ายต่อการติดตั้ง

FLOOR DUCT TRUNKING					
Item Code รหัสสินค้า		Dimension(mm.) ขนาด(มม.)		Pieces/ Packing	Unit Price
White ○	Gray ●	HxW(mm.) สูงxกว้าง	Lenght(M.) ความยาว	จำนวนเส้น/กล่อง	ราคา/หน่วย
NNFT30W	NNFT30G	11x30	2 M.	50 เส้น	180.-
NNFT40W	NNFT40G	13x40	2 M.	50 เส้น	200.-
NNFT50W	NNFT50G	15x50	2 M.	25 เส้น	217.-
NNFT75W	NNFT75G	16x75	2 M.	20 เส้น	239.-

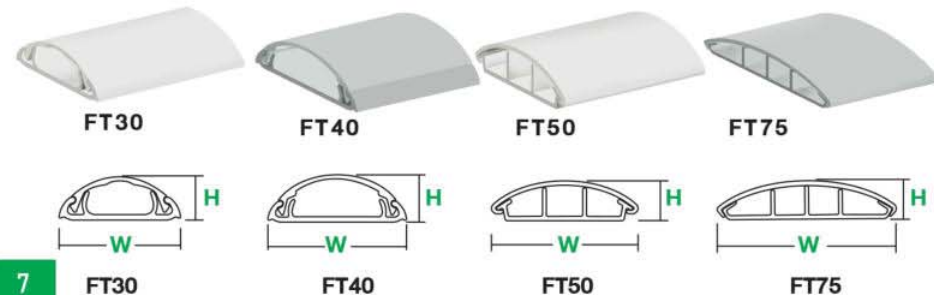

UPVC CABLE TRUNKING

รางพลาสติก เก็บสายไฟ



Nan
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



ทำจากพลาสติก PVC มีความทนทานไม่เปราะหรือแตกหักง่าย ไม่ต้องเจาะผนัง ประกอบติดตั้งง่าย แข็งแรงมีให้เลือกหลายขนาด


รางเก็บสายไฟ อเนกประสงค์ขนาดเล็ก




MINI DECORATIVE TRUNKING					
Item Code รหัสสินค้า	Dimension(mm.) ขนาด(มม.)		Pieces/ Packing	Unit Price	
White ○	HxW(mm.) สูงxกว้าง	Lenght(M.) ความยาว	จำนวนเส้น/กล่อง	ราคา/หน่วย	
NNMT001 *	11x13	2 M.	100 เส้น	58.-	
NNMT002 *	11x19	2 M.	100 เส้น	76.-	
NNMT003	11x25.5	2 M.	50 เส้น	86.-	
NNMT004	11x31.5	2 M.	50 เส้น	98.-	
NNMT005	11x37.5	2 M.	50 เส้น	110.-	
NNMT006	11x51	2 M.	50 เส้น	145.-	

*มีเทปขาวเฉพาะรุ่น
NNMT001
NNMT002

*รางเก็บสายไฟ
อเนกประสงค์ขนาดเล็ก
รางสำหรับเก็บสายไฟหรือ
สายโทรศัพท์สามารถใช้ร้อย
สายไฟในตู้แคบ และติดตั้ง
ให้เป็นระเบียบและปลอดภัย



รางเก็บสายโทรศัพท์ มีเทปขาวทุกรุ่น



TELEPHONE DUCTING						
Item Code รหัสสินค้า		Dimension(mm.) ขนาด(มม.)		Pieces/ Packing	Unit Price	
White ○	Gray ●	HxW(mm.) สูงxกว้าง	Lenght(M.) ความยาว	จำนวนเส้น/กล่อง	ราคา/หน่วย	
NNTD101	NNTD101G	7x12	2 M.	100 เส้น	20.5.-	
NNTD102	NNTD102G	10x15	2 M.	100 เส้น	30.-	
NNTD103	NNTD103G	10x20	2 M.	50 เส้น	33.-	
NNTD104	NNTD104G	12x25	2 M.	50 เส้น	48.-	
NNTD105	NNTD105G	16x25	2 M.	50 เส้น	53.-	
NNTD106	NNTD106G	17x30	2 M.	50 เส้น	66.-	
NNTD201	NNTD201G	7x12	2 M.	100 เส้น	41.-	
NNTD202	NNTD202G	10x15	2 M.	100 เส้น	60.-	
NNTD203	NNTD203G	10x20	2 M.	50 เส้น	66.-	
NNTD204	NNTD204G	12x25	2 M.	50 เส้น	96.-	
NNTD205	NNTD205G	16x25	2 M.	50 เส้น	106.-	
NNTD206	NNTD206G	17x30	2 M.	50 เส้น	132.-	

FITTING

ข้อต่อ

Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



MM.(มม.)



White ○ Black ●
NEW color

ข้อต่อกล่อง : มม.
IMPROVED VERSION
พัฒนาคุณภาพสินค้า



ข้อต่อตรง : มม.



คลิปก้ามปู : มม.



CONNECTOR : MM.

ติดตั้งง่ายใช้ประแจจับหรือ
มือจับหมุนได้ สะดวกขึ้น

Item Code รหัสสินค้า		Dimension (mm.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)	Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคา/หน่วย
White ○	Black ●			
NNCN16	NNCN16MB	16	100 เส้น	4.-
NNCN20	NNCN20MB	20	100 เส้น	4.5.-
NNCN25	NNCN25MB	25	100 เส้น	5.5.-
NNCN32	NNCN32MB	32	100 เส้น	10.-

COUPLING : MM.

NNCU16	NNCU16MB	16	100 เส้น	2.5.-
NNCU20	NNCU20MB	20	100 เส้น	3.-
NNCU25	NNCU25MB	25	100 เส้น	3.5.-
NNCU32	NNCU32MB	32	100 เส้น	6.-

MOUNTING CLIP : MM.

NNMC16	NNMC16MB	16	100 เส้น	2.-
NNMC20	NNMC20MB	20	100 เส้น	2.5.-
NNMC25	NNMC25MB	25	100 เส้น	4.-
NNMC32	NNMC32MB	32	100 เส้น	6.-

RoHS (ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)

White ○ Black ●
NEW color

ข้องอ : มม.



สามทางแบบมีฝา : มม.



สามทางแบบไม่มีฝา : มม.



BENDING COUPLING : MM.

Item Code รหัสสินค้า		Dimension (mm.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)	Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคา/หน่วย
White ○	Black ●			
NNBC16	NNBC16MB	16	100 เส้น	3.-
NNBC20	NNBC20MB	20	100 เส้น	3.5.-
NNBC25	NNBC25MB	25	100 เส้น	4.-
NNBC32	NNBC32MB	32	100 เส้น	8.-

INSPECTION TEE : MM.

NNIT16	NNIT16MB	16	100 เส้น	15.-
NNIT20	NNIT20MB	20	100 เส้น	20.-
NNIT25	NNIT25MB	25	100 เส้น	25.-
NNIT32	NNIT32MB	32	100 เส้น	40.-

TEE : MM.

NNT16	NNT16MB	16	100 เส้น	5.1.-
NNT20	NNT20MB	20	100 เส้น	5.8.-
NNT25	NNT25MB	25	100 เส้น	7.6.-
NNT32	NNT32MB	32	50 เส้น	13.5.-

คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

1. ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทานไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
2. กทนต่อสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศทนต่อความชื้น และไม่เปื้อนสนิม

FITTING

ข้อต่อ

MM.(มม.)

Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)

White ○ Black ●
NEW color

ข้อต่อแบบมีฝา : มม.



INSPECTION ELBOW : MM.

Item Code รหัสสินค้า		Dimension (mm.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)	Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคา/หน่วย
White ○	Black ●			
NNIE16	NNIE16MB	16	100 เส้น	12.-
NNIE20	NNIE20MB	20	100 เส้น	14.-
NNIE25	NNIE25MB	25	100 เส้น	20.-
NNIE32	NNIE32MB	32	100 เส้น	30.-

ข้อโค้ง (ทำมือ)
90 องศา : มม.



90° BEND : MM.

Item Code	Dimension (mm.)	Packing	Unit Price
HB90-16	16	100 เส้น	6.51.-
HB90-20	20	100 เส้น	10.29.-
HB90-25	25	100 เส้น	12.39.-
HB90-32	32	50 เส้น	15.33.-
HB90-40	-	50 เส้น	35.70.-
HB90-50	-	15 เส้น	52.50.-

ข้อตรง (ทำมือ) : มม.



SOCKET : MM.

Item Code	Dimension (mm.)	Packing	Unit Price
HCU-40	40	30 ชิ้น	25.2.-
HCU-50	50	40 ชิ้น	37.8.-

คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

- ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทานไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
- คงทนต่อสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศทนต่อความชื้น และไม่เปื้อนสนิม

White ○ Black ●
NEW color

ข้อต่อตรงลดขนาด : มม.



new

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม : มม.



new

สปริงติดท่อ (สำหรับท่อขนาด : มม.)



new

COUPLER : MM.

Item Code รหัสสินค้า		Dimension (mm.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)	Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคา/หน่วย
White ○	Black ●			
NNRC-20/16	-	20x16	100 เส้น	4.-
NNRC-25/20	-	25x20	100 เส้น	5.-

SQUARE BOX : MM.

รูเจาะสำหรับท่อขนาด มม.

Item Code	Dimension (mm.)	Packing	Unit Price
NANO-24M	61.2x106x48	50 เส้น	15.-
NANO-44M	107x107x49	30 เส้น	30.-

PIPE BENDING SPRING INTERNAL : MM.

Material : Steel

Item Code รหัสสินค้า	Pipe Dimension (mm.) ใช้กับท่อขนาด (มม.)	Lenght (mm.) ความยาว	Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคา/หน่วย
SPG16M	16	560 mm.	50 ชิ้น	80.-
SPG20M	20	560 mm.	30 ชิ้น	115.-
SPG25M	25	560 mm.	20 ชิ้น	150.-
SPG32M	32	560 mm.	15 ชิ้น	210.-

Material : Steel

ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีคุณภาพดี ไม่เป็นสนิม มีความยืดหยุ่น ทนต่อการใช้งาน ใช้สำหรับติดท่อให้โค้งรับตามที่ต้องการ

FITTING

ข้อต่อ



(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)

Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



PVC Circular junction box : MM.
with Round Cover+M4 Screw
กล่องพิกสายกลม พร้อมแผ่นปิด+สกรู M4

PVC CIRCULAR JUNCTION BOX : MM.

Item Code รหัสสินค้า	Dimension (mm.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)	Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคา/หน่วย
White ○			
NNJB-1/16	16	20/400 ชิ้น	17.5.-
NNJB-1/20	20	20/400 ชิ้น	17.5.-
NNJB-1/25	25	20/400 ชิ้น	20.-
NNJB-2/16	16	20/400 ชิ้น	19.-
NNJB-2/20	20	20/400 ชิ้น	19.-
NNJB-2/25	25	20/400 ชิ้น	21.-
NNJB-2A/16	16	20/400 ชิ้น	19.5.-
NNJB-2A/20	20	20/400 ชิ้น	19.5.-
NNJB-2A/25	25	20/400 ชิ้น	21.-
NNJB-3/16	16	20/400 ชิ้น	19.5.-
NNJB-3/20	20	20/400 ชิ้น	19.5.-
NNJB-3/25	25	20/400 ชิ้น	21.-
NNJB-4/16	16	20/400 ชิ้น	21.-
NNJB-4/20	20	20/400 ชิ้น	21.-
NNJB-4/25	25	20/400 ชิ้น	22.5.-

MM.(มม.) new

Stopend Box
กล่องพิกสายกลม 1 ทาง



Through Way Box
กล่องพิกสายกลม 2 ทาง



Two Way Box
กล่องพิกสายกลม 2 ทาง
(90°)



Tee Way Box
กล่องพิกสายกลม 3 ทาง



4 Way Box
กล่องพิกสายกลม 4 ทาง



คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า 1. ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทานไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
2. กงทนต่อสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศทนต่อความชื้น และไม่เปื้อนสนิม

ข้อต่อกล่อง : นิ้ว (หุน)

IMPROVED VERSION
พัฒนารูปแบบสินค้า



QUICK AND EASY

ติดตั้งง่ายใช้ประแจขันหรือ
มือจับหมุนได้สะดวกขึ้น

CONNECTOR : INCH.

Item Code รหัสสินค้า				Dimension ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		Packing	Unit Price
White ○	Yellow ●	Gray ●	Black ●	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)	จำนวนบรรจุ	ราคา/หน่วย
NNCN15W	NNCN15Y	NNCN15G	NNCN15B	3/8"	18	100 ชิ้น	3.-
NNCN18W	NNCN18Y	NNCN18G	NNCN18B	1/2"	22	100 ชิ้น	4.-
NNCN20W	NNCN20Y	NNCN20G	NNCN20B	3/4"	26	100 ชิ้น	5.-
NNCN25W	NNCN25Y	NNCN25G	NNCN25B	1"	34	100 ชิ้น	6.-

ข้อต่อตรง : นิ้ว (หุน)



INCH.(นิ้ว,หุน)

COUPLING : INCH.

NNCU15W	NNCU15Y	NNCU15G	NNCU15B	3/8"	18	100 ชิ้น	2.4.-
NNCU18W	NNCU18Y	NNCU18G	NNCU18B	1/2"	22	100 ชิ้น	2.8.-
NNCU20W	NNCU20Y	NNCU20G	NNCU20B	3/4"	26	100 ชิ้น	3.5.-
NNCU25W	NNCU25Y	NNCU25G	NNCU25B	1"	34	100 ชิ้น	6.-

FITTING

ข้อต่อ

INCH. (นิ้ว, หุน)



RoHS

(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)

Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



คลิปก้ำมปู : นิ้ว (หุน)



MOUNTING : INCH.

Item Code รหัสสินค้า				Dimension ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคา/หน่วย
White ○	Yellow ●	Gray ●	Black ●	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)		
NNMC15W	NNMC15Y	NNMC15G	NNMC15B	3/8"	18	100 ชิ้น	2.4.-
NNMC18W	NNMC18Y	NNMC18G	NNMC18B	1/2"	22	100 ชิ้น	2.8.-
NNMC20W	NNMC20Y	NNMC20G	NNMC20B	3/4"	26	100 ชิ้น	3.2.-
NNMC25W	NNMC25Y	NNMC25G	NNMC25B	1"	34	100 ชิ้น	5.-

สามทางแบบไม่มีฝา
: นิ้ว (หุน)



TEE : INCH.

Item Code รหัสสินค้า				Dimension ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคา/หน่วย
White ○	Yellow ●	Gray ●	Black ●	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)		
NNT15W	NNT15Y	NNT15G	NNT15B	3/8"	18	100 ชิ้น	5.1.-
NNT18W	NNT18Y	NNT18G	NNT18B	1/2"	22	100 ชิ้น	5.8.-
NNT20W	NNT20Y	NNT20G	NNT20B	3/4"	26	100 ชิ้น	7.6.-
NNT25W	NNT25Y	NNT25G	NNT25B	1"	34	50 ชิ้น	13.5.-

ข้องอ : นิ้ว (หุน)



BENDING COUPLING : INCH.

NNBC15W	NNBC15Y	NNBC15G	NNBC15B	3/8"	18	100 ชิ้น	5.-
NNBC18W	NNBC18Y	NNBC18G	NNBC18B	1/2"	22	100 ชิ้น	5.5.-
NNBC20W	NNBC20Y	NNBC20G	NNBC20B	3/4"	26	100 ชิ้น	6.7.-
NNBC25W	NNBC25Y	NNBC25G	NNBC25B	1"	34	100 ชิ้น	10.5.-

ที่ปจับท่อร้อยสายไฟ
: นิ้ว (หุน)



SADDLE CLIP-TOT : INCH.

NNSC15W	NNSC15Y	NNSC15G	NNSC15B	3/8"	18	100 ชิ้น	1.78.-
NNSC18W	NNSC18Y	NNSC18G	NNSC18B	1/2"	22	100 ชิ้น	1.92.-
NNSC20W	NNSC20Y	NNSC20G	NNSC20B	3/4"	26	100 ชิ้น	2.07.-
NNSC25W	NNSC25Y	NNSC25G	NNSC25B	1"	34	100 ชิ้น	3.40.-

FITTING

ข้อต่อ

INCH. (นิ้ว, หุน)



RoHS

(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)



**new
color**

Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



45° BEND : INCH. ข้อโค้ง (ทำมือ) 45 องศา : นิ้ว (หุน)

Item Code รหัสสินค้า			Dimension ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคา/หน่วย
White ○	Yellow ●	Gray ●	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)		
HB45-15W	HB45-15Y	HB45-15G	3/8"	18	100 ชิ้น	4.06.-
HB45-18W	HB45-18Y	HB45-18G	1/2"	22	100 ชิ้น	6.58.-
HB45-20W	HB45-20Y	HB45-20G	3/4"	26	100 ชิ้น	6.72.-
HB45-25W	HB45-25Y	HB45-25G	1"	34	50 ชิ้น	9.10.-
HB45-35W	HB45-35Y	HB45-35G	1 1/4"	42	40 ชิ้น	15.96.-
HB45-40W	HB45-40Y	HB45-40G	1 1/2"	48	30 ชิ้น	21.28.-
HB45-55W	HB45-55Y	HB45-55G	2"	60	15 ชิ้น	34.05.-

90° BEND : INCH. ข้อโค้ง (ทำมือ) 90 องศา : นิ้ว (หุน)

HB90-15W	HB90-15Y	HB90-15G	3/8"	18	100 ชิ้น	4.34.-
HB90-18W	HB90-18Y	HB90-18G	1/2"	22	100 ชิ้น	6.86.-
HB90-20W	HB90-20Y	HB90-20G	3/4"	26	100 ชิ้น	8.26.-
HB90-25W	HB90-25Y	HB90-25G	1"	34	50 ชิ้น	10.22.-
HB90-35W	HB90-35Y	HB90-35G	1 1/4"	42	40 ชิ้น	23.80.-
HB90-40W	HB90-40Y	HB90-40G	1 1/2"	48	30 ชิ้น	33.60.-
HB90-55W	HB90-55Y	HB90-55G	2"	60	15 ชิ้น	54.40.-

คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

1. ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทานไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
2. ทนต่อการสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศทนต่อความชื้น และไม่เปื้อนสี

45° BEND : INCH. ข้อโค้ง (ทำมือ) 45 องศา : นิ้ว (หุน)

Item Code รหัสสินค้า			Dimension ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคา/หน่วย
Black ●	new		inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)		
HB45-15B			3/8"	18	100 ชิ้น	4.88.-
HB45-18B			1/2"	22	100 ชิ้น	7.82.-
HB45-20B			3/4"	26	100 ชิ้น	8.06.-
HB45-25B			1"	34	50 ชิ้น	10.83.-
HB45-35B			1 1/4"	42	40 ชิ้น	19.16.-
HB45-40B			1 1/2"	48	30 ชิ้น	25.51.-
HB45-55B			2"	60	15 ชิ้น	40.84.-

90° BEND : INCH. ข้อโค้ง (ทำมือ) 90 องศา : นิ้ว (หุน)

HB90-15B			3/8"	18	100 ชิ้น	5.22.-
HB90-18B			1/2"	22	100 ชิ้น	8.16.-
HB90-20B			3/4"	26	100 ชิ้น	9.92.-
HB90-25B			1"	34	50 ชิ้น	12.17.-
HB90-35B			1 1/4"	42	40 ชิ้น	28.56.-
HB90-40B			1 1/2"	48	30 ชิ้น	40.29.-
HB90-55B			2"	60	15 ชิ้น	68.84.-

คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

1. ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทานไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
2. ทนต่อการสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศทนต่อความชื้น และไม่เปื้อนสี

FITTING

ข้อต่อ

INCH. (นิ้ว, หุน)



RoHS

(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)

Nano
ELECTRIC PRODUCT



ISO9001 : 2015



ISO14001 : 2015



SOCKET : INCH				ข้อตรง (ทำมือ) : นิ้ว(หุน)		
Item Code		Dimension		Packing	Unit Price	
รหัสสินค้า		NEW color	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		จำนวนบรรจุ	ราคา/หน่วย
White ○	Yellow ●	Gray ●	Black ●	inch.(นิ้ว)		
-	HCU-35Y	-	-	1 1/4"	42	40 ชิ้น 16.8.-
-	HCU-40Y	-	-	1 1/2"	48	30 ชิ้น 23.8.-
-	HCU-55Y	-	-	2"	60	15 ชิ้น 35.-

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม : นิ้ว(หุน)



รูเจาะสำหรับท่อนิ้ว (หุน)


SQUARE BOX : INCH				ข้อตรง (ทำมือ) : นิ้ว(หุน)		
Item Code		Dimension		Packing	Unit Price	
รหัสสินค้า		NEW color	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		จำนวนบรรจุ	ราคา/หน่วย
White ○	Yellow ●	Gray ●	Black ●	inch.(นิ้ว)		
NANO-24B	NANO-24Y	-	NANO-24B	2x4"	62x106x51	50 ชิ้น 15.-
NANO-44B	NANO-44Y	-	NANO-44B	4x4"	106x106x52	30 ชิ้น 30.-



เหล็กชุบซิงค์คุณภาพดี

PIPE BENDING SPRING INTERNAL : INCH.		Material : Steel		
Item Code	Pipe Dimension (inch.)	Lenght (mm.)	Packing	Unit Price
รหัสสินค้า	ใช้กับท่อนขนาด(นิ้ว)	ความยาว	จำนวนบรรจุ	ราคา/หน่วย
SPG15I	3/8"	560 mm.	50 ชิ้น	115.-
SPG18I	1/2"	560 mm.	30 ชิ้น	150.-
SPG20I	3/4"	560 mm.	20 ชิ้น	155.-
SPG25I	1"	560 mm.	15 ชิ้น	215.-

new

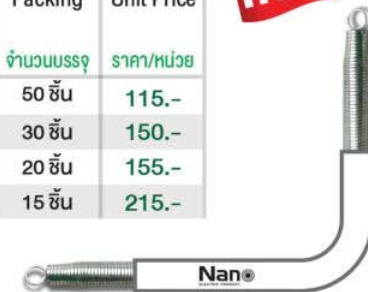

สปริงดัดท่อสำหรับท่อนิ้ว(หุน)



การดัดท่อด้วยเข่า
knee pipe bender



การดัดท่อด้วยมือ
Hand pipe bender